

BITULEVEL AB

Viene utilizzato per livellare e correggere le pendenze sui manti bituminosi, prima della posa di un nuovo manto impermeabilizzante.

BITULEVEL AB è una malta livellante bicomponente con ottime caratteristiche di adesione sia su vecchi che su nuovi manti bituminosi.

Aderisce bene sul manto bituminoso senza ritiri anche se applicato a spessori elevati.

REFERENZE



Altri lavori sono disponibili sul sito www.indexspa.it nella sezione "Referenze"

IMPIANTO PRODUTTIVO.


Impermeabilizzanti liquidi, primer, pitture, adesivi e sigillanti. Prodotti per la bonifica delle lastre in cemento amianto



index

Construction Systems and Products

www.indexspa.it

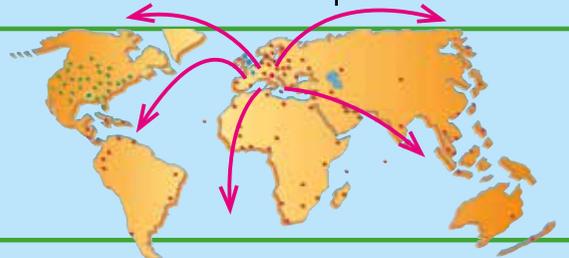

Esportiamo in più di 100 paesi al mondo

INDEX Construction Systems and Products S.p.A.

via G. Rossini, 22 - 37060 Castel d'Azzano (Verona)

T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390 - e.mail: index@indexspa.it

e-mail Informazioni Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it

G.C. - 1000 - 3/2016

index SpA

Livellante per manti bituminosi

BITULEVEL AB

Livella i piani di posa bituminosi

**Corregge le pendenze prima della posa
di un nuovo manto impermeabilizzante**



**CORREGGE LIVELLI
E PENDENZE
SENZA RITIRI**

www.indexspa.it

BITULEVEL AB

livellante per manti bituminosi

VANTAGGI:

- FACILE DA APPLICARE
- LIVELLA SPESSORI DA 2 A 40 mm
- OTTIMA ADESIONE AI MANTI BITUMINOSI



Spesso il rifacimento di vecchi manti bituminosi richiede la correzione di livelli e pendenze

PROBLEMA



Il ristagno dell'acqua provoca l'invecchiamento precoce e l'accumulo di sporco

SOLUZIONE

BITULEVEL AB corregge le pendenze prima della posa di un nuovo manto impermeabile

1

APPLICAZIONE BITULEVEL AB



2

APPLICAZIONE NUOVO MANTO IMPERMEABILE



L'applicazione può essere eseguita con spatola americana o piccole stagge.

Non va lasciato a vista; i livellamenti e le gusce dovranno sempre essere successivamente impermeabilizzati.

Evitare di prolungare la durata dell'impasto aggiungendo e rimescolando con acqua.